


Условные обозначения:

- Стены, монтируемые, кирпич, штукатурка ротбанд 10+10мм
- Стены, монтируемые, пазогребневый блок 80мм, штукатурка ротбанд 10+10мм
- Стены, монтируемые, ГКЛВ/У, штукатурка ротбанд 10+10 мм, в С/У плитка+ клей 15мм
- Стены, существующие, штукатурка ротбанд 10+10 мм

Вид 01

Вид 02

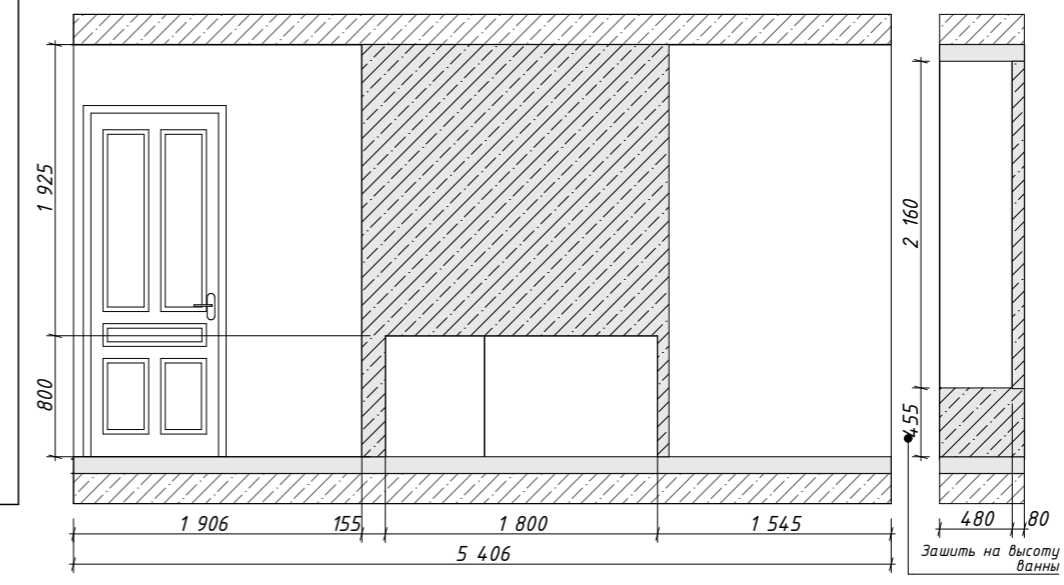

- Примечание:**
1. Все размеры возводимых перегородок даны с учетом чистовой отделки 10 мм.
 2. Размеры дверных проемов смотреть совместно с листом 07.
 3. Высоту дверных проемов согласовать после утверждения модели дверей.
 4. Предусмотреть гидроизоляцию пола и труб пом. 08 и 10 ванны.
 5. Проектом предусмотрено возведение перегородок ГКЛВ и пазогребневый блок 80 мм.
 6. Все размеры по высоте указаны от чистового пола.
 7. Перед производством работ по устройству вновь возводимых перегородок все решения согласовать с авторами проекта.
 8. В пом. 08 и 10 предусмотреть доступ к КТ,ГВ, ХВ. Место расположения см. на осях разверток помещений
 9. Произвести утепление стен балкона (наружная стена и перегородка), а так же выполнить гидроизоляцию и утепление плит перекрытия в зоне балкона. Пом.04

№	Наименование	Площадь
01	Прихожая	2,84
02	Холл	15,06
03	Кухня	13,36
04	Гостиная	19,09
05	Детская	17,67
06	Гардеробная	3,77
07	Детская	15,58
08	Ванная	5,72
09	Гардеробная	6,05
10	Санузел	4,16
11	Балкон	3,40

106,70 м²

ЖК "Лобачевский"
ул. Лобачевского 13к1, кв. 188

План монтируемых перегородок

Заказчик Цой Е.В.	Дата
Дизайнер Кукушкина Д.А.	Дата 14.04.2018
Архитектор Кукушкина Д.А.	Дата 14.04.2018

Масштаб Чертежа
1:50, 1:1

Лист 06	Листов 43
------------	--------------